

## 2-5000系列 - 小型盤面式微差壓錶

**面** 徑: 2.5 "(63mm)

外 殼: 玻纖尼龍(黑色)

**鏡** 面: P.C.聚碳酸酯

刻 度盤:白底黑刻度及字

感測膜片: Silicone Rubber矽橡膠

驅動方式:磁鐵帶動軸承

最大耐壓: 30psig(2kg/cm²)

最大耐溫: 50°C

精 確 度: ±5%

接續牙口:外徑4.8mm(適用6mm,1/4"塑膠軟管)或 1/8"NPT

安裝方式:盤面式


耐候等級: IP54/NEMA3

**適用場合:**無塵室、浴塵室、空調風管系統、集塵設備、廢

氣排放...等,過濾器檢測、正壓室、負壓隔離病 房、安全增壓防爆配電盤、油霧空氣濾清器...等。



## 2-5000系列 - 小型盤面式微差壓錶

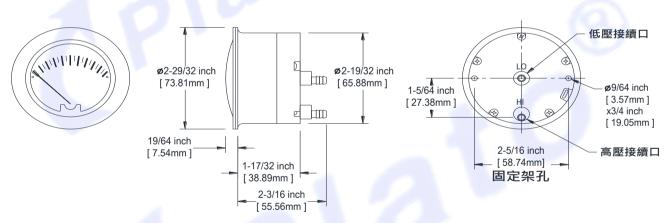

型號	範圍(INH2O)	系列	範圍(PSI)	型號	範圍(MMH2O)
2-5000-0	0-0.5	2-5205	0-5	2-5000-25MM	0-25
2-5001	0-1.0	2-5210	0-10	2-5000-50MM	0-50
2-5002	0-2.0	2-5215	0-15	2-5000-100MM	0-100
2-5003	0-3.0	2-5230	0-30	型號	範圍(PA)
2-5005	0-5.0			2-5000-125PA	0-125
2-5010	0-10			2-5000-250PA	0-250
2-5020	0-20			2-5000-500PA	0-500
2-5040	0-40			型號	範圍(KPA)
2-5060	0-60			2-5000-1KPA	0-1
2-5100	0-100			2-5000-3KPA	0-3

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

電話:02-2826-2752; 信箱:info@platoinstrument.com 傳真:02-2823-3499; 網站:http://platoinstrument.com